

BARANDILLA VIDRIO BV-45


1. PERFILES

1847

Tapa soporte barandilla

Peso (Kg/m) 0.709

Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	Ix	46.10
	Total	0.352		Iy	3.43

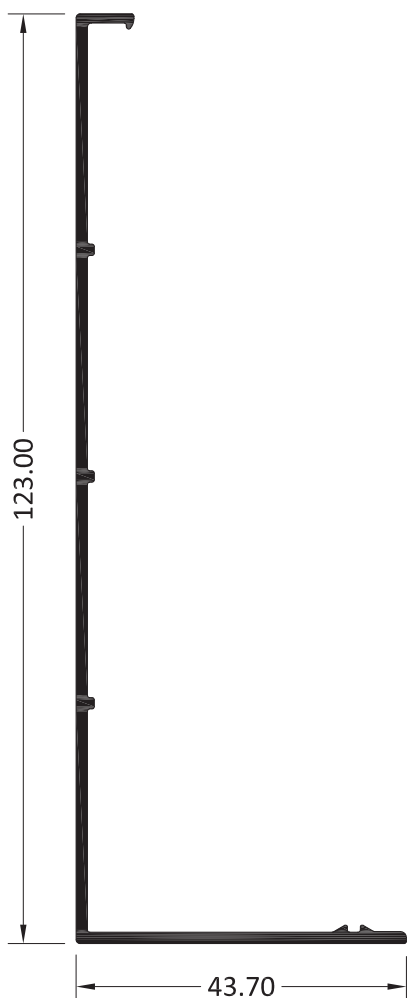

1848

Soporte Barandilla con junta exterior

Peso (Kg/m) 5,011

Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	Ix	228.20
	Total	0.557		Iy	55.94




1. PERFILES

1845

Soporte barandilla con ala

Peso (Kg/m) 5,965

Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	Ix	280.00
	Total	0.655		Iy	113.06

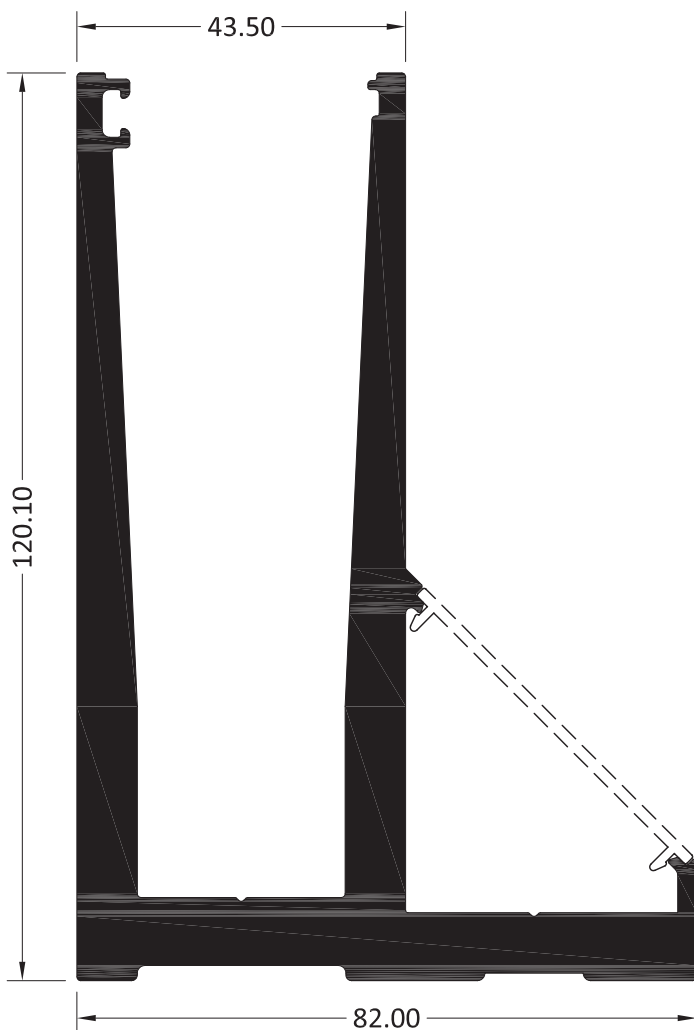

1846




Tapeta soporte barandilla con ala

Peso (Kg/m) 0,228

Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	Ix	0.007
	Total	0.117		Iy	2.04




2. ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
1830 Calzo vidrio 13.52 mm		1839 Tapa derecha/izquierda para ref: 1845	
1831 Calzo vidrio 17.52 mm		1840 Tapa derecha/izquierda para ref: 1847	
1832 Calzo vidrio 21.52 mm		1841 Tornillo anclaje	
1833 Calzo soporte de vidrio			
1834 Goma EPDM 6-7 mm			
1835 Goma EPDM 9-10 mm			
1836 Goma EPDM 14 mm			
1837 Goma acristalamiento exterior			
1838 Tapa lateral lacado negro 1848			


3. SECCIONES

SECCIONES SOBRE FORJADO

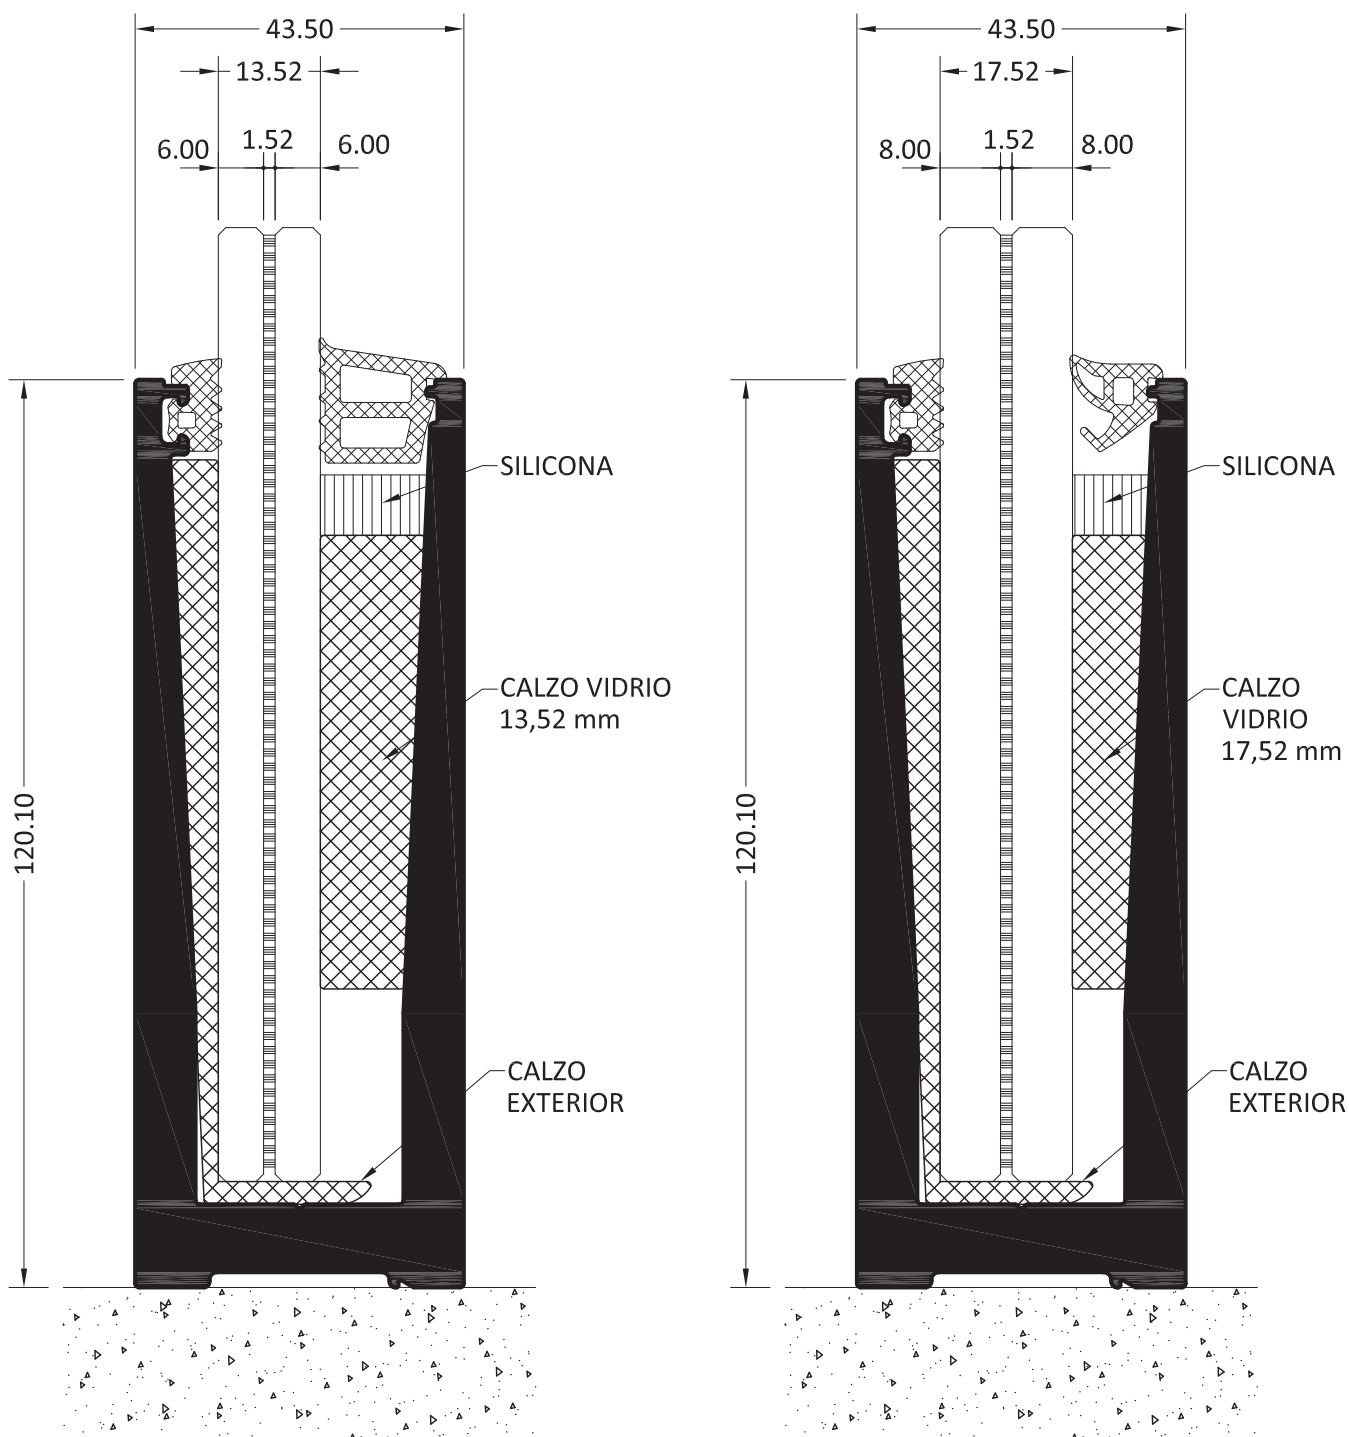



3. SECCIONES

SECCIONES SOBRE FORJADO

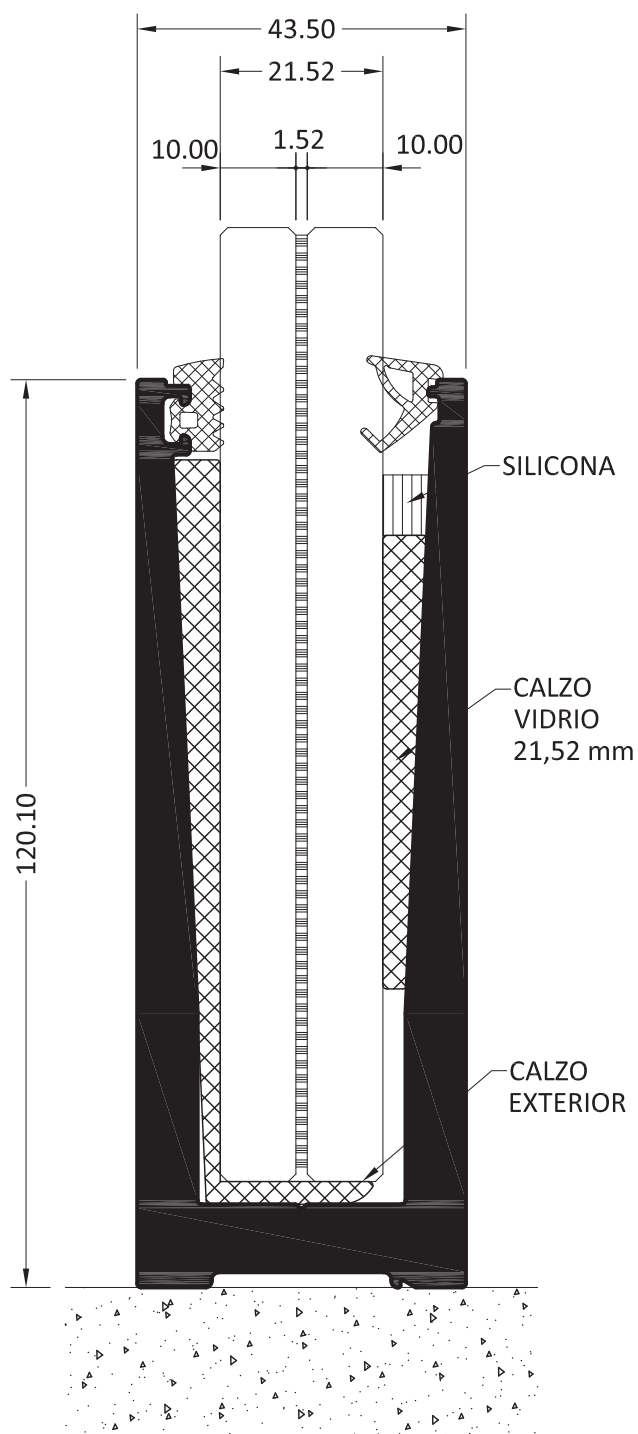


3. SECCIONES

SECCIONES SOBRE CANTO DE FORJADO

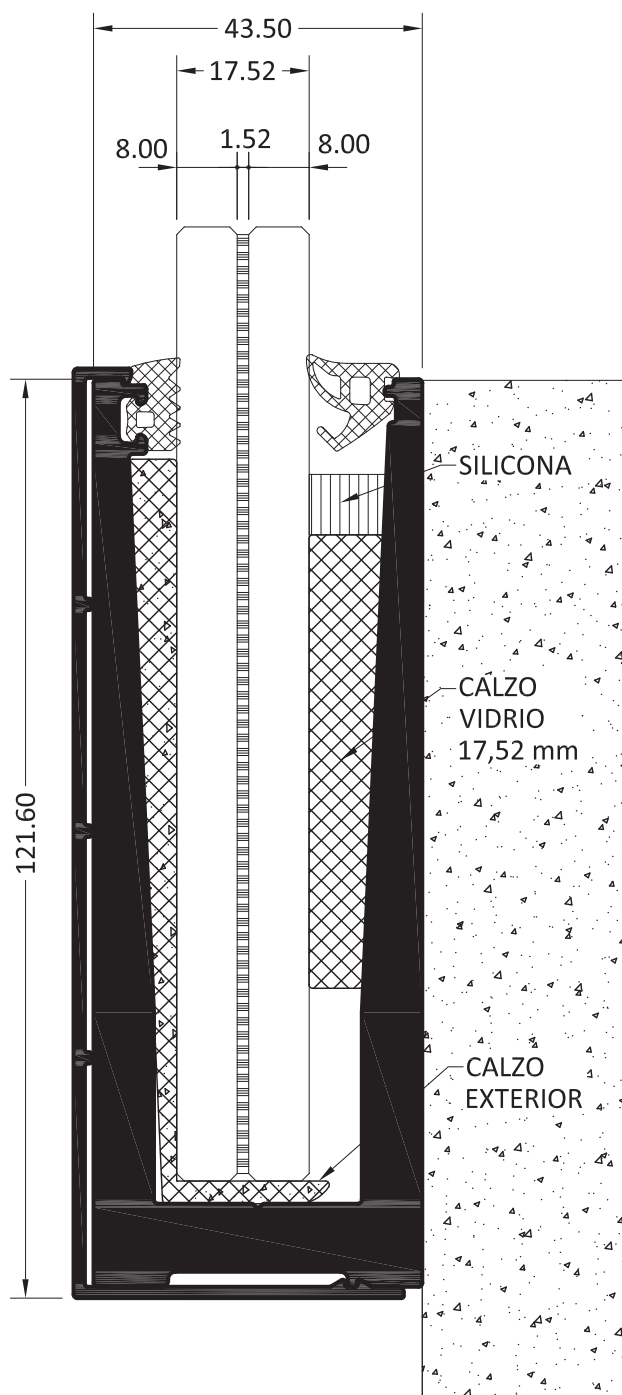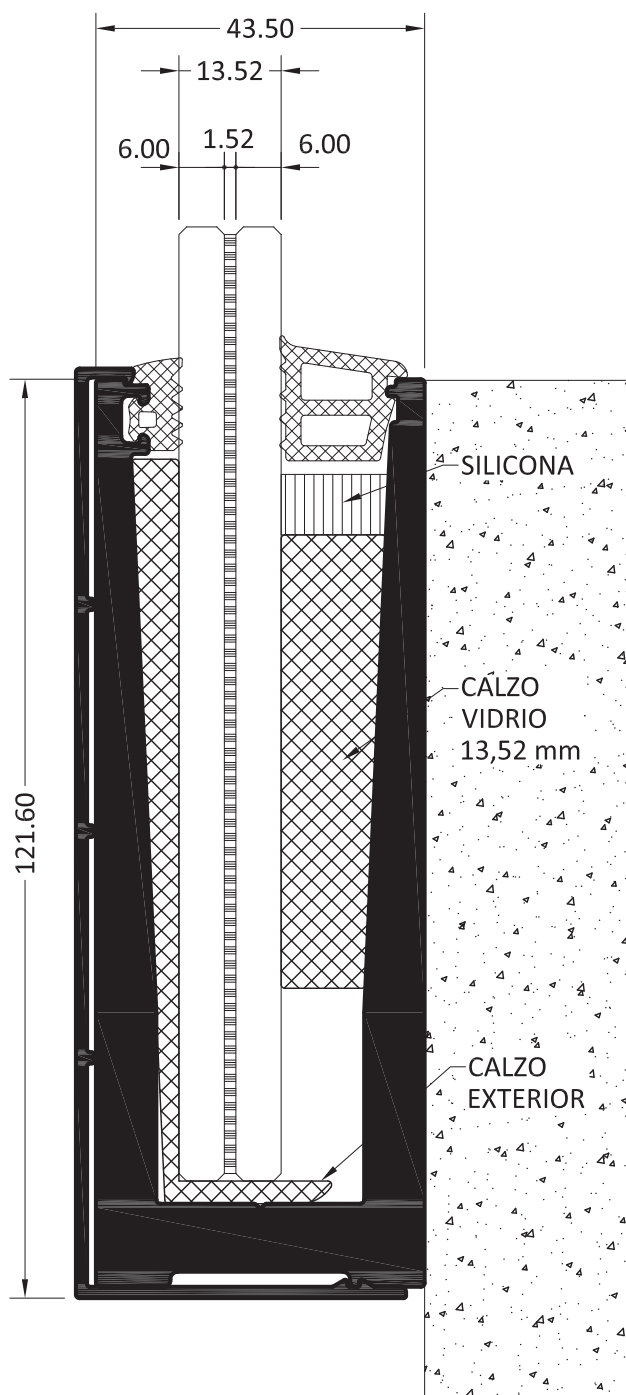


3. SECCIONES

SECCIONES SOBRE CANTO DE FORJADO

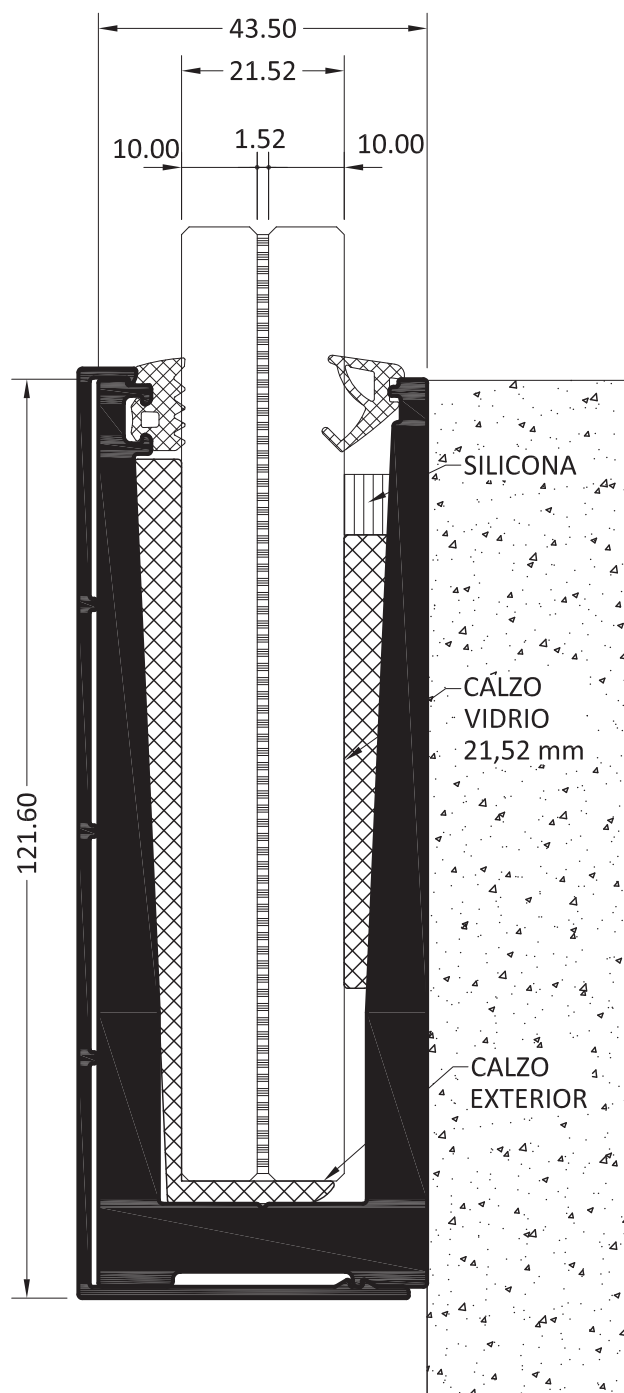


3. SECCIONES

SECCIONES SOBRE FORJADO

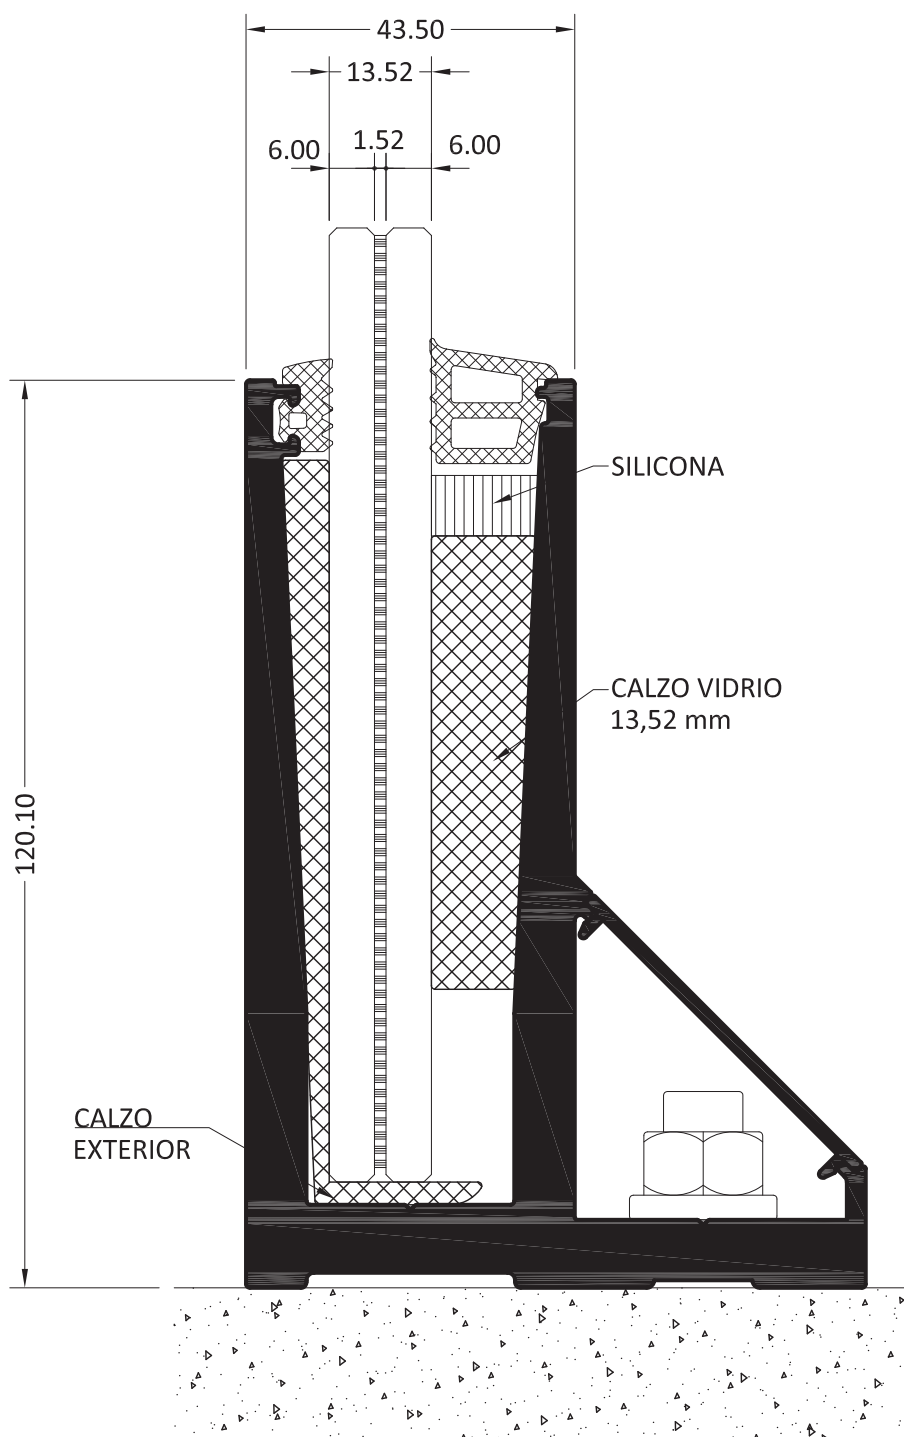


3. SECCIONES

SECCIONES SOBRE FORJADO

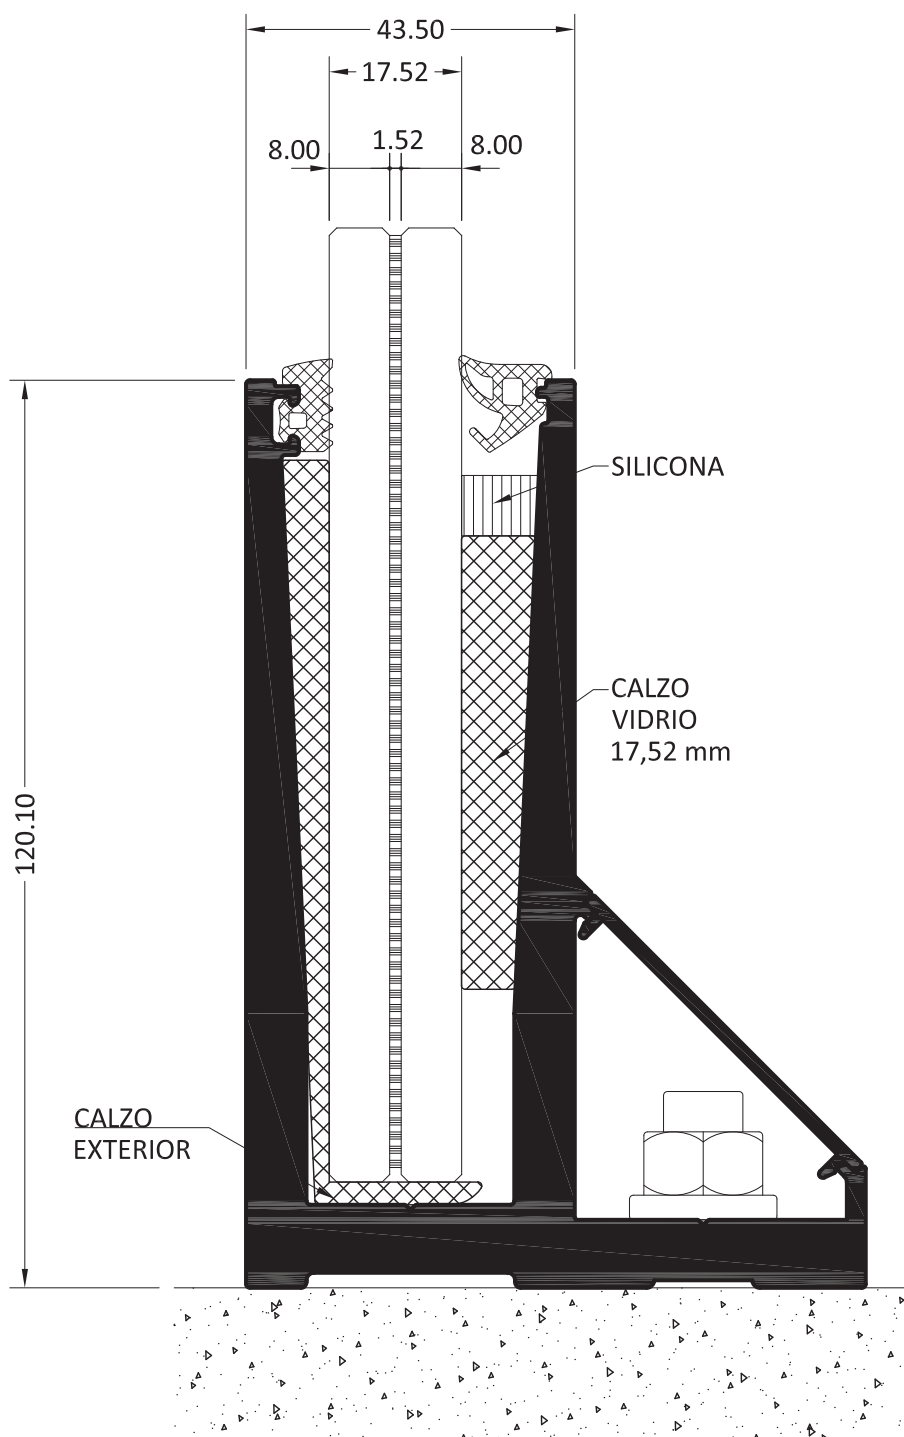

3. SECCIONES

SECCIONES SOBRE FORJADO

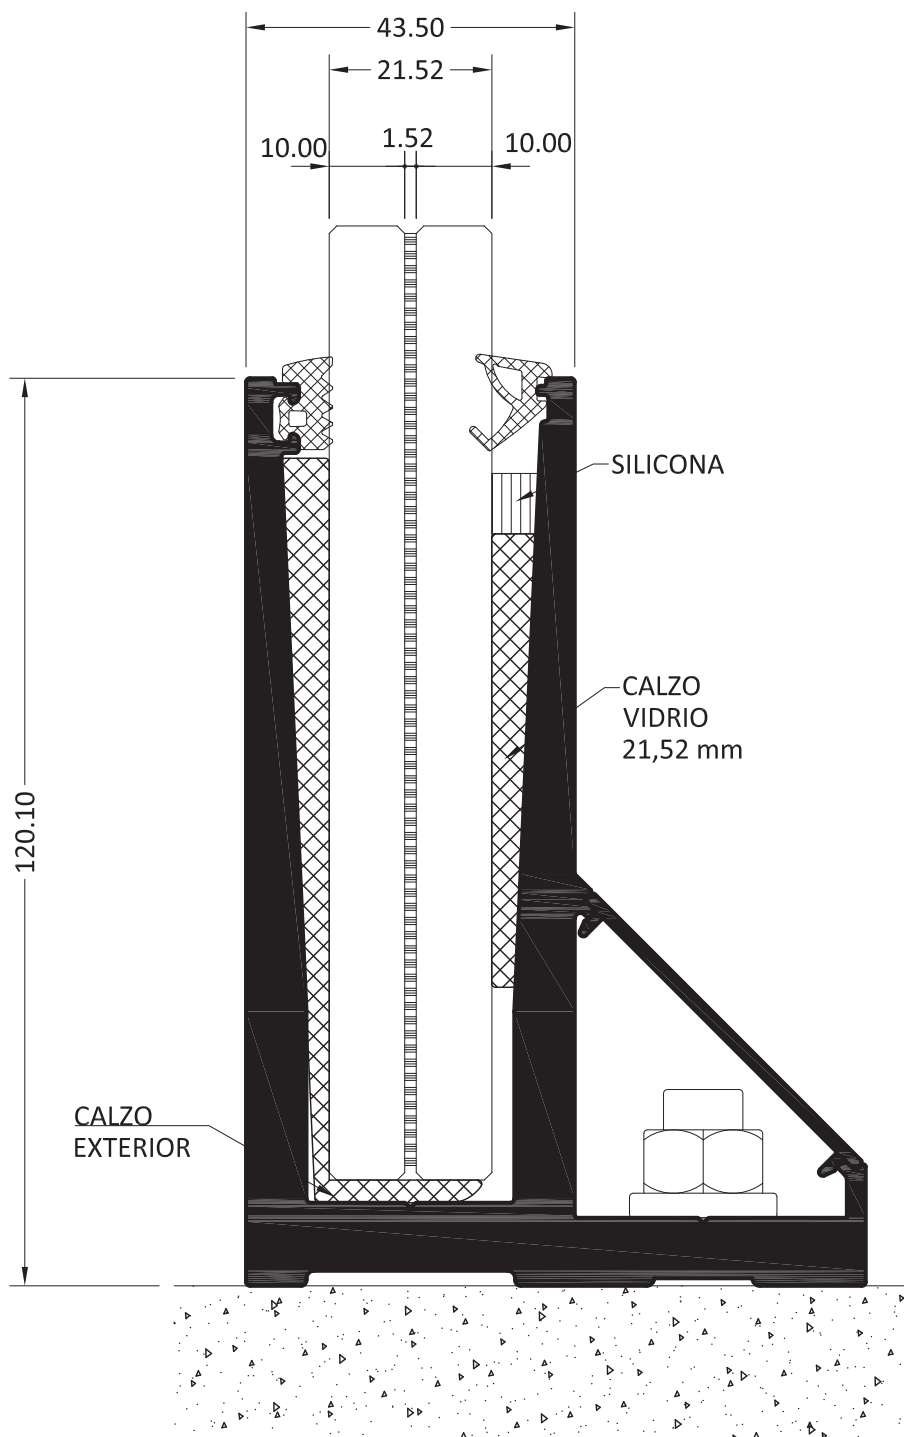


4. RECOMENDACIONES DE MONTAJE

Es muy importante seguir exactamente las recomendaciones de montaje y altura máxima en la que se puede colocar este sistema de barandilla.

Los siguientes detalles especifican la altura máxima de instalación según el tipo de vidrio, independientemente de si la colocación de la barandilla es sobre suelo o sobre canto de forjado.


El tipo de vidrio a instalar será siempre laminado.

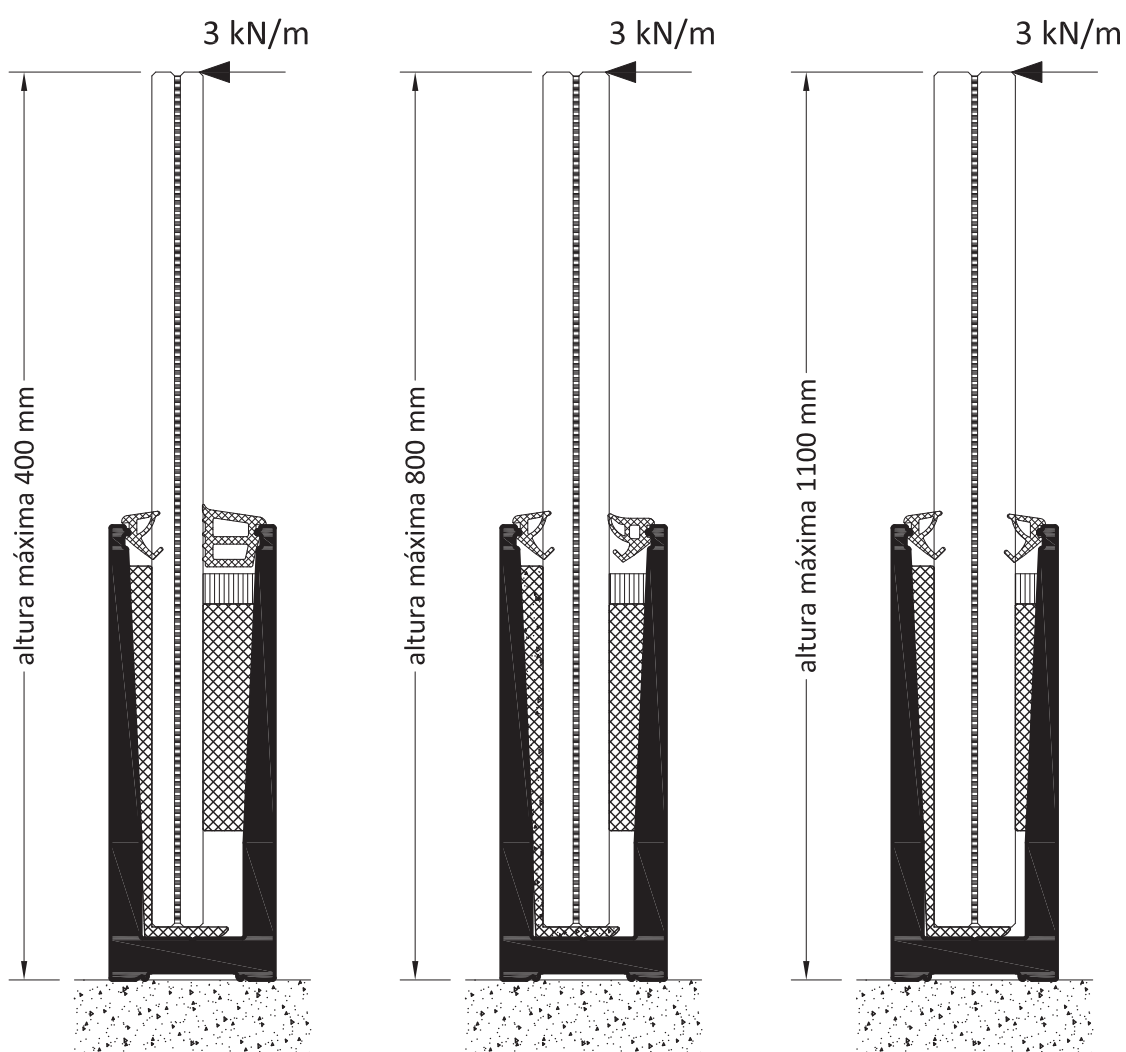

Para evitar problemas de dilataciones entre los diferentes materiales se recomienda no utilizar este sistema de barandilla en lugares donde las temperaturas sean superiores a 45° C.

Las recomendaciones de instalación están previstas para un montaje sobre forjado de hormigón armado tipo HA-25.

4. RECOMENDACIONES DE MONTAJE

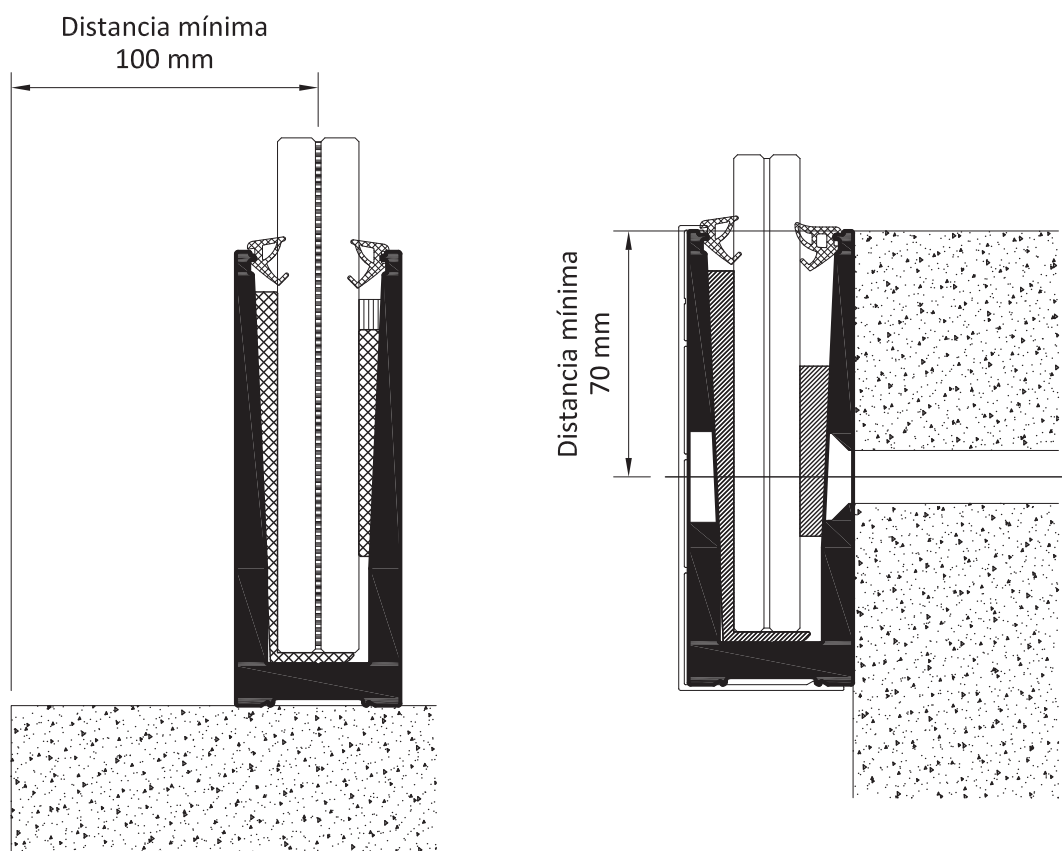

COLOCACIÓN DE TORNILLOS DE FIJACIÓN

1. Colocación sobre suelo: 1 Tornillo cada 150 mm como máximo en los perfiles 4827 y 4829 y cada 200 mm en el perfil 4830.
2. Colocación sobre canto de forjado: 1 tornillo cada 250 mm como máximo.

En caso de duda sobre la colocación de los tornillos en otro material que no sea hormigón del recomendado consultar a nuestro departamento técnico otras alternativas.

COLOCACIÓN DE CALZOS

Se recomienda la colocación de un juego de calzos (exterior/interior) según el tipo de vidrio instalado cada 250 mm como máximo.

DRENAJE

1. Colocación sobre suelo: 1 drenaje Ø6 mm cada 500 mm de longitud.
2. Colocación sobre canto de forjado: 1 drenaje Ø6 mm cada 1000 mm de longitud.